



Стены и потолки

OPTIVA 3 CERAMIC SUPER MATT

Смываемая краска, создает глубокий матовый эффект

Optiva 3 Ceramic Super Matt - водоразбавляемая акриловая композитная краска, изготовленная с использованием передовой керамической технологии для повышения долговечности краски. Она предназначена для окрашивания стен и потолков внутри жилых, офисных и общественных зданий.

Создает красивое, **легко смываемое** покрытие с глубоким матовым эффектом. Это

Рекомендуется для аллергиков.

Идеально подходит для покрытия гипсокартонных, известково-цементных штукатурок и бетонных оснований, а также для обновления старых покрытий.

Высочайшая устойчивость к мокрому истиранию - класс 1 (PN-EN 13300). Нанесение: кистью, валиком или распылением

Производительность: до 16 м²/л за слой, в зависимости от впитываемости и текстуры покрываемой поверхности, нанесения и оттенка

Упаковка: 0,9 л; 2,7 л; 9 л



разбавляемый водой продукт



Feel the Colour / Symphony



OPTIVA 5 MATT

Моющаяся краска, создает матовый эффект

Optiva 5 Matt - отличная водоразбавляемая акриловая краска для окрашивания стен и потолков внутри жилых, офисных и общественных зданий. Она создает красивую, **легко моющуюся** поверхность с хорошей прочностью и матовым эффектом. **Рекомендуется для аллергиков.**

Идеально подходит для покрытия гипсокартонных, известково-цементных штукатурок и бетонных оснований, а также для обновления старых покрытий.

Высочайшая устойчивость к мокрому истиранию - класс 1 (PN-EN 13300). Нанесение: кистью, валиком или распылением

Производительность: до 16 м²/л за слой, в зависимости от впитываемости и текстуры покрываемой поверхности, нанесения и оттенка

Упаковка: 0,9 л; 2,7 л; 9 л



разбавляемый водой продукт



Feel the Colour / Symphony



OPTIVA 20 SEMI MATT

Моющаяся краска, создает полуматовый эффект

Optiva 20 Semi Matt - отличная водоразбавляемая акриловая краска для внутренних стен и потолков в жилых, офисных и общественных зданиях. Она создает красивую, **легко**

моющуюся поверхность с полуматовым эффектом. Она идеально подходит для покрытия гипсокартонных, известково-цементных штукатурок и бетонных оснований, а также для обновления старых красок.

Специально разработан для частого мытья, для поверхностей, подверженных повышенной влажности и истиранию. Рекомендуется для ванных комнат, кухонь, кладовых и прачечных.

Высочайшая устойчивость к мокрому истиранию - класс 1 (PN-EN 13300). Нанесение: кистью, валиком или распылением

Производительность: максимум 16 м²/л на слой, в зависимости от впитываемости и текстуры покрываемой поверхности, способа нанесения и оттенка

Упаковка: 0,9 л; 2,7 л; 9 л



разбавляемый водой продукт



Feel the Colour / Symphony



OPTIVA COLOUR

Износостойкая краска

Optiva Colour - водоразбавляемая, стойкая к истиранию акриловая краска для внутренних стен и потолков в жилых, офисных и общественных зданиях. Придает окрашенной поверхности матовый вид.

Она идеально подходит для покрытия гипсокартонных плит, известково-цементных штукатурок и бетонных оснований. Optiva Colour также может использоваться для обновления ранее окрашенных поверхностей.

Нанесение: кистью, валиком или распылением

Производительность: до 12 м²/л на один слой, в зависимости от впитываемости поверхности, на которую наносится покрытие, и способа нанесения.

Упаковка: 0,9 л; 2,7 л; 9 л



разбавляемый водой продукт



Feel the Colour / Symphony



SUPRABILIT

Специальная грунтовка

Suprabilit - это водоразбавляемая специальная дисперсионная грунтовка для впитывающих поверхностей перед нанесением самой краски. Она укрепляет основание, уменьшает впитываемость поверхности и повышает адгезию декоративных красок.

Подходит для грунтования гипсокартонных плит, известково-цементных штукатурок, бетонных и цементных оснований.

Разводится 1:1 с водой.


Нанесение: кистью, валиком или распылением

Производительность: максимум 18 м²/л разбавленной грунтовки на один слой, в зависимости от впитываемости покрываемой поверхности и способа нанесения

Упаковка: 1 л; 5 л



разбавляемый водой продукт

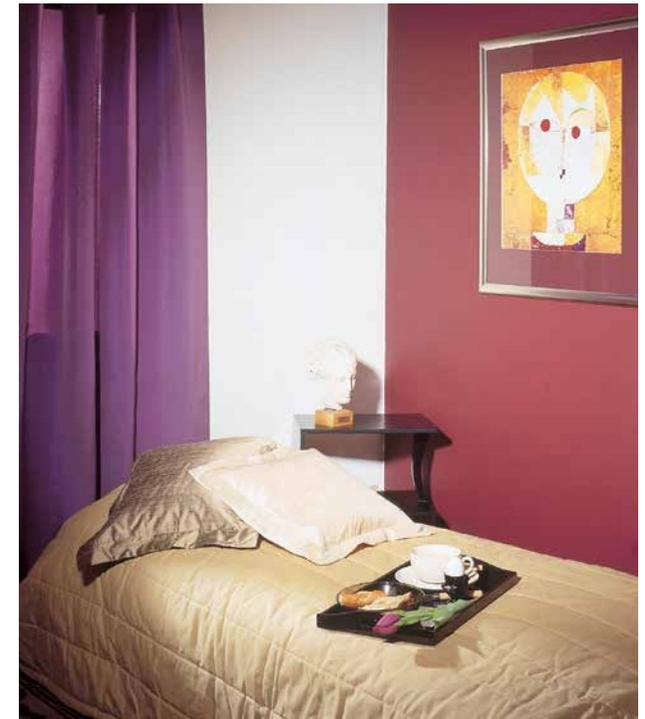



Стены и потолки



FEELINGS MOISTURE STOP

Защитное покрытие от влаги

Водоразбавляемое влагозащитное покрытие, повышающее прочность внутренних стен и потолков перед нанесением Feelings Extra Durable. Подходит для штукатурки, бетона, панелей, кирпичных поверхностей и МДФ.

Может использоваться для перекрашивания поверхностей, ранее окрашенных водоразбавляемыми, алкидными или кислотоотверждаемыми красками, а также стен, оклеенных стекловолоконными обоями.

Нанесение: кистью, валиком или распылением

Производительность: 4 - 6 м²/л

Упаковка: 3 л; 10 л



разбавляемый водой продукт



продукт не тонируется

FEELINGS UNIVERSAL PRIMER

Универсальная акриловая основа

Матовая акриловая основа на водной основе с низким запахом для нанесения верхнего слоя Feelings на стены и потолки. Подходит для штукатурки, бетона, панелей, кирпичных поверхностей и МДФ.

Может использоваться для повторного окрашивания поверхностей, ранее окрашенных водоразбавляемыми, алкидными или кислотоотверждаемыми красками.

Нанесение: кистью, валиком или распылением

Производительность: 7 - 10 м²/л

Упаковка: 2,7 л; 9 л



разбавляемый водой продукт



Feel the Colour / Symphony

FEELINGS EXTRA DURABLE

Акриловое покрытие против плесени

Водоразбавляемое акриловое верхнее покрытие с антиплесневым составом, предназначенное для внутренних стен и потолков, особенно во влажных помещениях, где требуется частое мытье стен.

Подходит для штукатурки, бетона, панелей, кирпичных поверхностей и МДФ. Применяется по уже загрунтованным деревянным и

металлическим поверхностям, а также для повторного окрашивания поверхностей, ранее окрашенных водоразбавляемыми, алкидными или кислотоотверждаемыми красками.

Нанесение: кистью, валиком или распылением

Производительность: 5 - 8 м²/л

Упаковка: 0,9 л; 2,7 л (только база А объемом 9 л)



разбавляемый водой продукт



Feel the Colour / Symphony



FEELINGS INTERIOR PAINT

Мощающаяся краска высочайшего качества, полностью матовый эффект

Feelings Interior Paint - высококачественная водоразбавляемая акриловая краска для внутренней окраски стен и потолков в жилых, офисных и общественных зданиях.

Создает уникальную мощающуюся поверхность с полностью матовым эффектом. Устойчив к мытью.

Идеально подходит для покрытия гипсокартона, известково-цементных штукатурок, бетона, МДФ, ДСП, кирпича, обоевых оснований, а также для обновления старых покрытий.

Его можно использовать в качестве базового цвета для красок Tunto, Taika и Feelings Effect Paint.

Нанесение: кистью, валиком или распылением

Производительность: 7 - 9 м²/л на покрытие для впитывающих поверхностей и 10 - 12 м²/л на покрытие для не впитывающих поверхностей

Упаковка: 0,9 л; 2,7 л; 9 л



разбавляемый водой продукт



Feel the Colour / Symphony

DREAM WHITE

Мощищийся белый цвет

Dream White - водоразбавляемая, мощающаяся латексная краска с отличной кроющей способностью для окрашивания стен и потолков внутри жилых, офисных, медицинских, производственных и общественных зданий.

Идеально подходит для покрытия гипсокартонных, известково-цементных штукатурок, бетонных поверхностей и восстановления старых покрытий. При правильном подборе оснований подходит также для покрытия небольших

Нанесение: кистью, валиком или распылением

Производительность: до 14 м²/л на слой, в зависимости от впитываемости

Упаковка: 10 л



разбавляемый водой продукт



продукт не тонируется



Стены и потолки

дерево, прозрачная краска

PANEELI ÄSSÄ TITAN

Полуматовый лак

Полуматовый, разбавляемый водой лак для внутренних работ. Содержит УФ-протектор, который эффективно предотвращает проникновение ультрафиолета и создает длительную защиту от старения (потемнения и пожелтения) древесины. Подходит для отделки стен и потолков, щитов, дверей и т.д. из светлых пород дерева.

Отвечает самым строгим стандартам эмиссии

(сертификат M1).

Применение: кисть, распыление

Степень блеска: полуматовый

Производительность: 8 - 12 м²/л

Упаковка: 3 л; 10 л



разбавляемый водой



продукт не тонируется

PANEELI ÄSSÄ 10, 20

Лак для деревянной облицовки

Лак для внутреннего применения для деревянной облицовки. Содержит УФ-протектор, который эффективно препятствует проникновению ультрафиолетовых лучей и создает длительную защиту от потемнения древесины.

Подходит для деревянных панелей, стен, потолков, бетонных и кирпичных стен. Используется в качестве защитного лака для окрашенных поверхностей.

Не подходит для полов и мебели.

Отвечает самым строгим стандартам эмиссии

(сертификат M1).

Нанесение: валик, кисть

Степень блеска: матовый, полуматовый

Производительность: 8 - 12 м²/л

Упаковка: 0,9 л; 2,7 л; 9 л



разбавляемый водой продукт



Пробник интерьерных морилки и лаков для дерева

PANEELI ÄSSÄ HIRSIKUOJA LOG TREATMENT

Защитное средство для акрила

Акриловое защитное средство на водной основе для внутренних неокрашенных деревянных поверхностей, деревянной облицовки и бревен.

Может использоваться для покрытия бетона и кирпича. Продукт образует грязе- и водоотталкивающую пленку.

Нанесение: кистью или распылением

Производительность: 8 - 12 м²/л

Упаковка: 2,7 л; 9 л



разбавляемый водой продукт



Пробник интерьерных морилки и лаков для дерева



HOME





BETOLUX

Краска для пола

Уретано-алкидная краска для внутреннего покрытия бетонных и деревянных поверхностей, лестниц в жилых, торговых и складских помещениях, подвергающихся легким механическим и химическим нагрузкам.

Подходит для покрытия поверхностей из древесных волокон, для покрытия поверхностей, ранее окрашенных алкидными или эпоксидными красками, или обработанных эпоксидным лаком.

Нанесение: кистью, валиком или распылением

Производительность: 7 - 9 м²/л для бетонных поверхностей, 9 - 11 м²/л для деревянных поверхностей

Упаковка: 0,9 л; 2,7 л; 9 л

Разбавление: laccabensini 1050



растворяющий продукт



Feel the Colour / Symphony



BETOLUX

Полуглянцевая краска для пола

Водоразбавляемая полиуретановая полуглянцевая акриловая краска для бетонных и деревянных лестниц в жилых, коммерческих и складских помещениях. Также подходит для саун и влажных помещений.

Нанесение: кистью или валиком

Производительность: 5 - 7 м²/л

Упаковка: 0,9 л; 2,7 л; 9 л; 18 л



разбавляемый водой продукт



Feel the Colour / Symphony





Полы

дерево, прозрачная краска

PARKETTI ÄSSÄ 50, 80

Акрилатно-полиуретановый лак

Водоразбавляемый акрилово-полиуретановый лак для внутренних работ. Подходит для паркетных полов, деревянных полов и других деревянных поверхностей в интерьере, подвергающихся умеренным механическим и химическим нагрузкам. Подходит для грунтовки и ухода за внутренними окрашенными поверхностями.

Отвечает самым строгим стандартам эмиссии

(сертификат M1). Степень блеска: полуглянцев и глянец

Нанесение: кисть, шпатель или валик с коротким ворсом

Производительность: 7 - 12 м²/л

Упаковка: 1 л; 5 л



разбавляемый водой продукт



продукт не тонируется



PARKETTI ÄSSÄ PETSИ

Акриловая морилка

Акриловая морилка на водной основе для внутренних деревянных полов под верхнее покрытие Parketti Ässä 50 или 80. Подходит для паркета и деревянных полов.

Отвечает самым строгим стандартам эмиссии **(сертификат**

M1). Нанесение: шпатель flotex, широкая кисть

Расход: 10 - 15 м²/л при нанесении кистью, 20 - 25 м²/л при нанесении шпателем Flotex.

Упаковка: 0,9 л; 2,7 л



разбавляемый водой продукт



Пробник интерьерных морилок и лаков для дерева



UNICA SUPER 20,60,90

Лак для деревянных поверхностей

Лак для деревянных поверхностей как внутри, так и снаружи помещений. Устойчив к УФ-лучам и замедляет пожелтение от солнечного света.

Применение: кисть, распыление

Степень блеска: полуматовый, полуглянцевый и высокоглянцевый

Урожайность: 8 - 14 м²/л

Упаковка: 0,225 л; 0,9 л; 2,7 л; 9 л



растворяющий продукт



Sampler Интерьерные морилки и лаки для дерева и полупрозрачные лаки для дерева Valtti



PIRTTI

Внутренняя окраска древесины

Акриловая морилка на водной основе для окрашивания деревянных поверхностей внутри помещений. Подходит для деревянных стен, потолков, дверей, полов и других деревянных поверхностей. Окончательный оттенок зависит от пористости, твердости и исходного натурального оттенка древесины. Когда вся поверхность высохнет, нанесите защитный лак Kiva или Unica Super в качестве верхнего покрытия.

Применение: кисть, спрей, губка

Производительность: 10 - 16 м²/л, в зависимости от породы, пористости и шероховатости древесины

Упаковка: 0,9 л; 2,7 л; 9 л



разбавляемый водой продукт



Пробник интерьерных морилок и лаков для дерева



SUPI LATTIAÖLJY FLOOR OIL

Масло для полов

Масло для дерева на водной основе на основе производных натуральных масел. Защищает древесину от влаги и грязи, уменьшает растрескивание деревянных поверхностей. Подходит для полов, настилов, термообработанной древесины и твердых пород.

Нанесение: кисть или губка

Производительность: 8 - 15 м²/л

Упаковка: 0,9 л



разбавляемый водой продукт



Пробник интерьерных морилок и лаков для дерева





Мебель, двери и окна

дерево, прозрачная краска



KIVA 10, 30, 70

Не желтеющий мебельный лак

Не желтеющий, малоароматизированный лак на водной основе, подходящий для сухих внутренних деревянных поверхностей. Может использоваться для защитной лакировки влажных поверхностей, мебели, игрушек, дверей и других деревянных поверхностей. Не подходит для полов.

Он соответствует самым строгим стандартам эмиссии (**сертификат M1**), а также европейскому стандарту обработки поверхности игрушек и детской мебели.

Нанесение: кисть, распылитель, губка

Уровень блеска: матовый, полуматовый и глянцевый

Производительность: 8 - 14 м2/л

Упаковка: 0,225 л; 0,9 л; 2,7 л; 9 л



разбавляемый водой продукт



Пробник интерьерных морилки и лаков для дерева



UNICA SUPER 20,60,90

Лак для деревянных поверхностей

Лак для деревянных поверхностей как внутри, так и снаружи помещений. Устойчив к УФ-лучам и замедляет пожелтение от солнечного света.

Нанесение: кисть, спрей.

Степень блеска: полуматовый, полуглянцевый и высокоглянцевый

Производительность: 8 - 14 м2/л

Упаковка: 0,225 л; 0,9 л; 2,7 л; 9 л



растворяющий продукт



Sampler Интерьерные морилки и лаки для дерева и полупрозрачные лаки для дерева Valtti

UNICA AKVA LAKKA

Разбавляемый водой лак

Водоразбавляемый полуглянцевый лак на основе модифицированного акрилата для наружных и внутренних работ. Содержит УФ-защиту и обладает водоотталкивающими свойствами. Подходит для лакирования новых и уже окрашенных деревянных поверхностей, таких как оконные рамы, двери и деревянные панели.

Нанесение: кисть или распыление

Уровень глянца: полуглянцевый

Производительность: 8 - 12 м2/л


Упаковка: 0,225 л; 0,9 л; 2,7 л; 9 л



разбавляемый водой продукт



Пробник интерьерных морилки и лаков для дерева

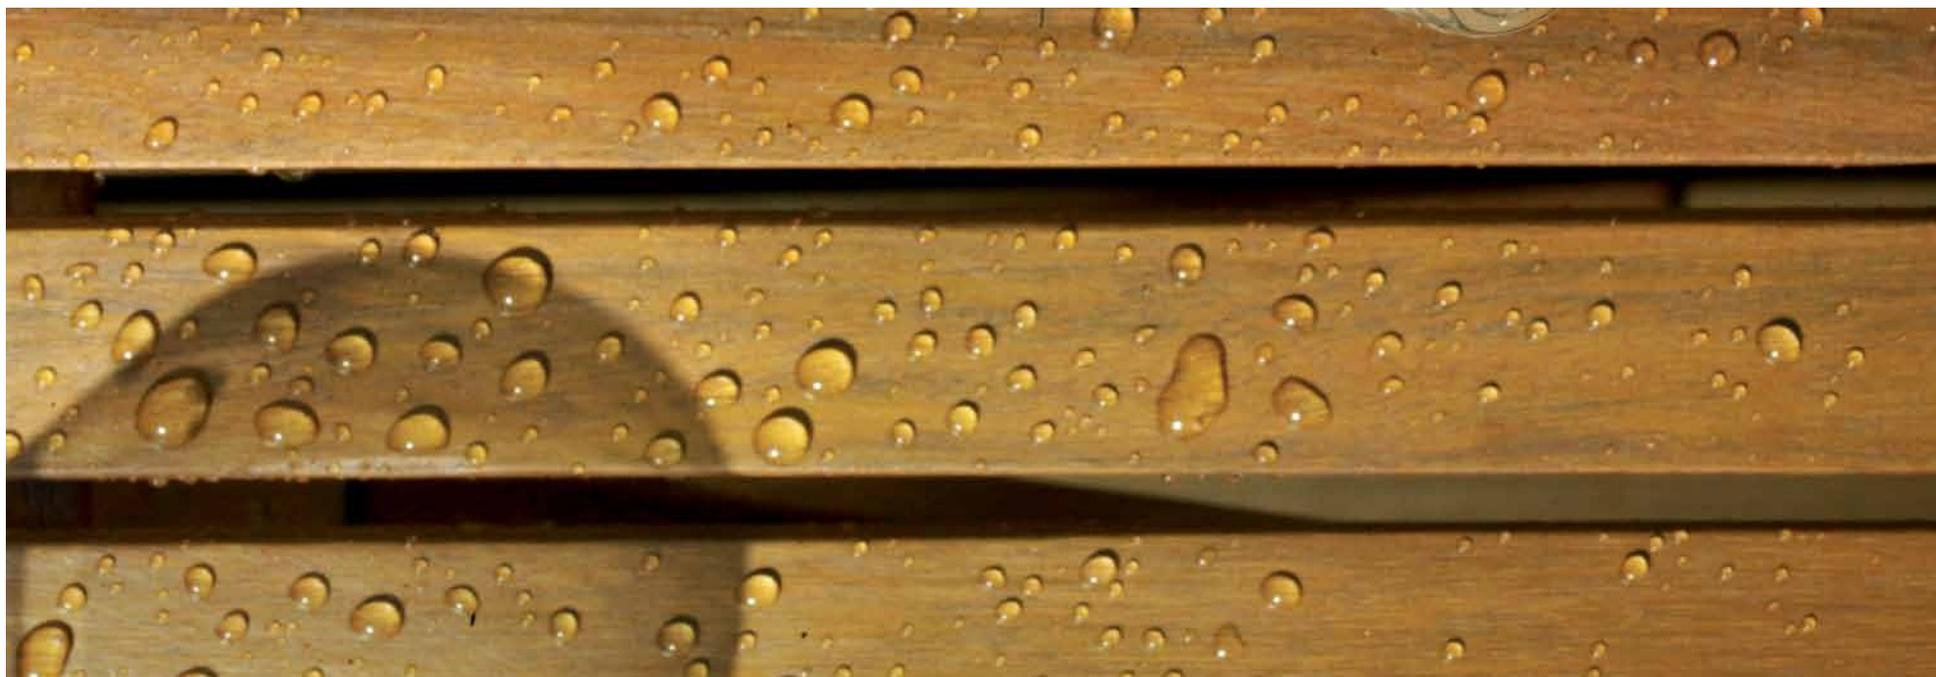



Мебель, двери и окна

дерево, покрытие краской

FEELINGS FURNITURE PRIMER

Акриловая основа для деревянных поверхностей

Матовая акриловая грунтовка на водной основе для внутренних деревянных поверхностей с низким запахом. Обладает хорошей укрывистостью, адгезией, заполняет поры и является первоклассной основой для верхних покрытий Feelings Furniture Paint.

Подходит для внутренней отделки деревянных панелей, дверей, мебели, стен, МДФ и т.д. Грунтовка Feelings Furniture Primer может использоваться для повторного окрашивания внутренних поверхностей, окрашенных водоземлемыми или алкидными красками.

Отвечает самым строгим стандартам эмиссии

(сертификат M1).

Применение: кисть, валик, распыление

Степень блеска: матовый

Производительность: 6 - 8 м²/л

Упаковка: 0,225 л; 0,9 л



разбавляемый водой продукт



Feel the Colour / Symphony



ЧУВСТВА МЕБЕЛЬНАЯ КРАСКА

Акриловое покрытие

Акриловое верхнее покрытие на водной основе с низким запахом, которое можно использовать для широкого спектра внутренних поверхностей. После высыхания имеет привлекательную поверхность, устойчивую к истиранию и легко очищаемую. Подходит как для деревянных, так и для металлических поверхностей.

Он соответствует самым строгим стандартам эмиссии (сертификат M1), а также европейскому стандарту обработки поверхности игрушек и детской мебели.

Нанесение: кисть, валик, распыление

Уровень глянца: полуматовый

Производительность: 8 - 10 м²/л

Упаковка: 0,225 л; 0,9 л; 2,7 л



разбавляемый водой продукт



Feel the Colour / Symphony



ТЕНО WINDOW PAINT

Полуглянцевая краска для покрытия древесины

Алкидно-масляная тонируемая непрозрачная краска. Подходит для новых и ранее окрашенных наружных деревянных поверхностей, таких как оконные рамы, двери, деревянные конструкции или уличная мебель.

Нанесение: кисть

Уровень глянца: полуглянец

Производительность: 8 - 10 м²/л

Упаковка: 0,9 л; 2,7 л; 9 л



растворяющий продукт



Wooden Facades - Puutalot



EMPIRE

Алкидная краска для мебели

Тиксотропная алкидная краска для окрашивания деревянных, древесно-стружечных, древесноволокнистых и металлических поверхностей внутри помещений. Равномерно растекается и особенно подходит для окрашивания кистью. Применяется для окраски мебели, дверей, дверных коробок и внутренних оконных рам, радиаторов и т.д.

Нанесение: кисть, распыление

Уровень глянца: полуматовый

Производительность: 10 - 12 м²/л

Упаковка: 0,225 л; 0,9 л; 2,7 л; 9 л



растворяющий продукт



Feel the Colour / Symphony





Мебель, двери и окна

дерево, покрытие краской



OTEX ADHESION PRIMER

Клеевая основа из смолы

Полностью матовый быстросохнущий клей на основе специальной смолы. Хорошо приклеивается к поверхностям, требующим особой адгезии, таким как стекло, плитка, стекловолокно, ПВХ-пластики, алюминий, оцинкованные металлические листы и поверхности, окрашенные алкидными или каталитическими красками. Рекомендуется для внутренних поверхностей, требующих отличной адгезии, и для наружных оконных рам, окрашенных полиуретановыми или каталитическими красками.

Нанесение: кистью, валиком или распылением

Производительность: 8 - 10 м²/л

Упаковка: 0,33 л (белый); 0,9 л; 2,7 л; 9 л (база AP и C)

Разбавление: Lakkabensiini 1050
Ruiskuovenne 1032 (для распыления)

 *растворяющий продукт*

 *Feel the Colour / Symphony*



OTEX AKVA

Адгезионная грунтовка

Водоразбавляемая быстросохнущая адгезионная грунтовка или промежуточное покрытие для новых и ранее окрашенных поверхностей. Подходит для особой адгезии на таких материалах, как стекло, плитка, стекловолокно, ПВХ-пластики, алюминий, оцинкованный листовый металл, дерево, ДСП, металл и поверхности, окрашенные алкидными и каталитическими красками внутри помещений. Не подходит для поверхностей, окрашенных нитроцеллюлозным лаком.

Нанесение: кистью, валиком или распылением

Производительность: 6 - 8 м²/л

Упаковка: 0,9 л; 2,7 л; 9 л

 *разбавляемый водой продукт*

 *Feel the Colour / Symphony*



MIRANOL

Алкидная краска

Тиксотропная алкидная краска для внутренних и наружных работ по деревянным и металлическим поверхностям. Легко наносится, не растекается и равномерно распределяется.

Нанесение: кистью, валиком или распылением

Степень блеска: высокий блеск

Производительность: 12 - 14 м²/л для металлических поверхностей, 10 - 12 м²/л для гладких деревянных поверхностей

Упаковка: 0,225 л; 0,9 л; 2,7 л; 9 л

Разбавление: Lakkabensiini 1050, Ruiskuovenne 1032 (для опрыскивания)

 *растворяющий продукт*

 *Feel the Colour / Symphony*



UNICA AKVA MAALI

Акриловые краски

Водоразбавляемая акриловая краска для окон, дверей и садовой мебели внутри и снаружи помещений.

Нанесение: кистью, валиком или распылением

Производительность: 7 - 9 м²/л

Упаковка: 0,225 л; 0,9 л; 2,7 л (только база А объемом 9 л)

 *Feel the Colour / Symphony*

 *Wooden Facades – Puutalot*



UNICA ENAMEL ULKOKALUSTEMAALI

Алкидная эмалевая краска

Универсальная алкидная эмалевая краска для внутренних и наружных работ по дереву, металлу, стеклопластику и пластику. Подходит для дверей, окон, мебели, механизмов, дорожных знаков, лодок (части над поверхностью воды) и т.д. Может использоваться на поверхностях, ранее окрашенных алкидными или кислотоотверждаемыми красками.

Нанесение: кистью, валиком или распылением

Степень блеска: полуглянцев

Производительность: 10 - 12 м²/л для гладких поверхностей, 12 - 14 м²/л для металлических и пластиковых поверхностей

Упаковка: 0,9 л; 2,7 л

Разбавление: laccabensini 1050

 *растворяющий продукт*

 *Feel the Colour / Symphony*



HOME



ДЕКО

Декоративные покрытия

FEELINGS EFFECT FINISH

Краска для декоративных эффектов

Полностью матовое водоразбавляемое полупрозрачное акриловое верхнее покрытие для поверхностей, ранее покрытых краской Feelings Interior Paint.

Не подходит для окрашивания дверей и мебели. Подходит для внутренней отделки стен и потолков жилых и коммерческих зданий. Предназначен для создания декоративных эффектов.

Нанесение: кистью или валиком

Производительность: 13 - 18 м²/л

Упаковка: 0,9 л; 2,7 л



разбавляемый водой продукт



Feel the Colour / Symphony



разбавляемый водой продукт



Feel the Colour / Symphony



LIITU BLACKBOARD PAINT

Настольная краска

Акриловая краска на водной основе подходит для росписи школьных досок. Она подходит для создания меловых досок на стенах и мебели в интерьере. Мел хорошо прилипает к окрашиваемой поверхности и легко стирается.

Нанесение: кистью, валиком или распылением

Производительность: 8 - 10 м²/л

Упаковка: 0,9 л (база А и С); 1 л (черный)



MAGNETIC

Магнитная краска

Водоразбавляемая специальная краска для внутренних работ. Магниты очень хорошо прилипают к поверхности, окрашенной краской Magnetic. Если необходимо получить оттенок краски, отличный от серого, Magnetic можно перекрасить 2 раза с помощью Optiva.

Нанесение: кистью или валиком

Производительность: 1,5 м²/л для 3 слоев

Упаковка: 0,5 л; 3 л



разбавляемый водой продукт



продукт не тонируется



растворяющий продукт



продукт не тонируется
(золото, серебро и медь)

MIRANOL DECORATIVE PAINT

Декоративная эмалевая краска

Эмалевая краска для внутренних декоративных работ. Краска предназначена для новых и ранее окрашенных деревянных или металлических поверхностей, орнаментов, внутренних стен, украшений, декоративных элементов и т.д.

Нанесение: кистью, валиком или распылением

Урожайность: 10 - 13 м²/л

Упаковка: 0,1 л; 1 л

Разбавление: laccabensini 1050



HOME



ТАЙКА GLOW

Специальный светящийся лак

Разбавляемый водой специальный прозрачный светящийся в темноте лак. Идеально подходит для белых сухих внутренних стен, мебели, полов или предметов с защитным лаком. Требуется достаточное количество света до наступления темноты. Осветляющий эффект сохраняется до 6 часов.

Нанесение: кистью, валиком или распылением

Производительность: 8 - 12 м²/л

Упаковка: 0,33 л; 1 л



разбавляемый водой продукт



продукт не тонируется



ТАЙКА PEARL PAINT

Краска с перламутровым эффектом

Водоразбавляемая колеровочная акриловая краска с перламутровым эффектом. Предназначена для внутренней отделки деревянных, древесноволокнистых, древесно-стружечных, металлических, гипсокартонных, бетонных и аналогичных стеновых поверхностей. Подходит для внутренних стен, мебели, где требуется декоративный эффект покрытия.

Нанесение: синтетическая кисть, щетка, валик или распылитель

Производительность: 6 - 8 м²/л

Упаковка: 0,225 л; 0,9 л; 2,7 л



разбавляемый водой продукт



Пробник Таика



ТАЙКА PEARL GLAZE

Глазурь с перламутровым эффектом

Полупрозрачная тонирующая специальная глазурь на водной основе с перламутровым эффектом. Наносится поверх краски Feelings Interior Paint. Краска полупрозрачная, поэтому конечный вид в значительной степени зависит от базового цвета краски Feelings Interior Paint. При изменении освещения эффект окрашенной поверхности меняется. Предназначена для внутренних стен, на которых необходимо создать декоративный эффект легкого пера.

Нанесение: кистью, валиком или распылением

Производительность: 8 - 12 м²/л

Упаковка: 0,9 л



разбавляемый водой продукт



Пробник Таика



ТАЙКА STARDUST

Матовая глазурь

Полупрозрачная полностью матовая глазурь на акриловой основе. Он предназначен для внутренних стен в жилых помещениях, офисах и других сухих комнатах. Она используется для создания узоров на стенах, обработанных интерьерными красками. Глазурь прозрачна, поэтому основной цвет стены в значительной степени влияет на ее окончательный вид. Хорошие точечные светильники, боковой или естественный свет усиливают эффект.

Нанесение: кистью или валиком

Производительность: 6 - 10 м²/л

Упаковка: 0,333 л; 1 л; 3 л



разбавляемый водой продукт



продукт не тонируется
(золото и серебро)





ДЕКО

Декоративные покрытия

TUNTO KARHEA

Крупнозернистая декоративная штукатурка

Водоразбавляемая акриловая штукатурка подходит для новых или ранее окрашенных бетонных, гипсовых, кирпичных, древесноволокнистых, древесностружечных и гипсокартонных поверхностей.

Эту крупнозернистую штукатурку можно наносить и на потолки.

Применение: стальная кельма или штукатурное напыление

Производительность: 0,5 - 0,7 м²/л

Упаковка: 10 л



разбавляемый водой продукт



Пробник Tunto



разбавляемый водой продукт



Пробник Tunto



BE SPECIAL DECOR RETRO

Декоративная акриловая штукатурка

Интерьерная декоративная акриловая штукатурка с чистой фактурой. Создает эффект старинных, антикварных стен. Он подходит как для жилых районов, так и для общественных зданий. Может наноситься на цементные и цементно-известковые штукатурки, гипсокартон и другие сухие поверхности.

Применение: шпатель из нержавеющей стали или пластика

Производительность: 2,5 кг/м²

Упаковка: 14 кг



разбавляемый водой продукт



Feel the Colour / Symphony



TUNTO HIENO

Мелкозернистая декоративная штукатурка

Водоразбавляемая акриловая штукатурка подходит для новых или ранее окрашенных бетонных, гипсовых, кирпичных, древесноволокнистых, древесностружечных и гипсокартонных поверхностей.

Мелкозернистую штукатурку Tunto можно наносить и на потолки.

Нанесение: кисть или декоративный валик

Производительность: 1 - 9 м²/л

Упаковка: 2,7 л; 9 л





ARGENTUM 20

Антибактериальная моющаяся краска

Специальная краска для поверхностей стен и потолков, требующих высокого уровня гигиены. Продукт содержит активное серебро в качестве действующего вещества, которое предотвращает рост штаммов бактерий на окрашенных поверхностях. Продукт протестирован в соответствии с ISO 22196 при времени экспозиции 24 часа.

Он подходит для холлов, лестниц, операционных, больничных коридоров, палат для пациентов и других подобных помещений, где поверхность стен более выражена.

Нанесение: кистью, валиком или распылением

Производительность: 5 - 8 м²/л

Упаковка: 2,7 л; 9 л



разбавляемый водой продукт



Feel the Colour / Symphony



MUURI

Термостойкая краска

Неорганическая силикатная краска для внутренних работ с отличной термостойкостью. Белая устойчива к температуре до 300 °С, тонированная - до 180 °С. Подходит для внутренних поверхностей стен, каминов и печей, где температура поверхности может быть выше обычной.

Наносится на бетонные, известковые, цементно-известковые, цементные штукатурки, порошкообразную известь, кирпичные и кирпичные поверхности, а также поверхности из минеральных плит внутри помещений.

Также подходит для поверхностей, ранее окрашенных известково-цементными, цементными и силикатными красками.

Нанесение: кистью или валиком

Производительность: 3 - 5 м²/л Упаковка: 0,9 л; 2,7 л



разбавляемый водой продукт



Средство белое, тонируется до 8 оттенков из сватча Feel the Colour / Symphony



BIORID

Защитное покрытие

Функциональное белое покрытие с микропорами, предотвращающее появление влаги и плесени. Изготовлено с использованием матричной технологии Microporus. Особенно подходит для новых и ранее окрашенных поверхностей в условиях, когда требуется защита от плесени.

Применение: кисть, валик и распыление

Производительность: 1 - 1,6 м²/л

Упаковка: 9 л; 18 л



разбавляемый водой продукт



продукт не тонируется





Сауна

SUPI

Акриловый лак

Водоразбавляемый тонирующий акриловый лак для внутренней отделки влажных помещений, таких как сауны и раздевалки. Защищает поверхности от влаги и грязи. Содержит противогрибковое вещество, защищающее обрабатываемую поверхность.

Подходит для обработки деревянных, древесно-волоконистых и бетонных поверхностей.

Отвечает самым строгим стандартам эмиссии

(сертификат M1) Применение: кисть, распыление

Степень блеска: полуматовый

Производительность: 8 - 12 м²/л

Упаковка: 0,9 л; 2,7 л; 9 л



разбавляемый водой продукт



Пробник интерьерных морилок и лаков для дерева



SUPI LAUDESUOJA

Защитное масло для саун

Парафиновое масло для защиты деревянных поверхностей от влаги и пыли. Подходит для деревянных скамеек в сауне и других неокрашенных деревянных поверхностей.

Нанесение: кисть или ткань

Производительность: 8 - 12 м²/л

Упаковка: 0,25 л; 1 л



разбавляемый водой продукт



продукт бесцветный

SUPI SAUNAPESU

Очиститель для сауны

Supi Saunapesu - это кислотный очиститель, который дезинфицирует и растворяет известковые отложения в саунах и влажных помещениях.

Не использовать с хлорсодержащими продуктами.

Нанесение: кисть или губка

Упаковка: 0,5 л; 1 л



разбавляемый водой продукт



HOME



SUPI LATTIÖLJY FLOOR OIL

Масло для полов

Масло для дерева на водной основе на основе производных натуральных масел. Защищает древесину от влаги и грязи, уменьшает растрескивание деревянных поверхностей. Подходит для полов, настилов, термообработанной древесины и твердых пород.

Нанесение: кисть или губка

Производительность: 8 - 15 м²/л

Упаковка: 0,9 л



разбавляемый водой продукт



Пробник интерьерных морилок и лаков для дерева



SUPI SAUNAVAHA (SAUNA WAX)

Защитный воск

Защитное средство для внутренних поверхностей, содержит натуральный воск. Подходит для скамеек в сауне, облицовки стен и потолков, дверей и оконных рам. Воск впитывается в древесину и образует естественный барьер для нечистящих средств и воды.

Нанесение: кисть или губка

Производительность: 10 - 13 м²/л

Упаковка: 0,225 л; 0,9 л; 2,7 л EP база 0,333 л; 1 л; 3 л готовые оттенки



Sampler Interior Wood Stain и лаков, также имеет готовые оттенки: черный, белый и серый





ДОМ И САД



Крыши



Фасады



Полы, террасы



Садовая мебель



Крыши

PANSSARIPESU

Чистящее средство

Эмульгирующий очиститель, содержащий аммиак, для очистки крыш из листового металла и оцинкованных поверхностей перед покраской.

Эмульгирует грязь, жир, масло и т.д. Подходит для очистки новых и старых оцинкованных поверхностей.

Упаковка: 1 л; 5 л; 10 л



разбавляемый водой продукт



ROSTEX SUPER

Антикоррозийная грунтовка для металла

Коррозионностойкая, быстросохнущая грунтовка для стальных или оцинкованных поверхностей, шероховатых алюминиевых поверхностей, подвергающихся повышенным нагрузкам.

Может использоваться в качестве грунтовки под алкидные краски (Миранол, Эмаль Уника, Пансаримаали), а также под водоразбавляемые краски.

Он подходит для крыш из листового металла, водосточков и водосточных труб, эвакуационных выходов, перил, колонн, сушильных стеллажей, лодок и других стальных конструкций.

Нанесение: кистью или распылением

Производительность: 10 м²/л

Упаковка: 1 л; 3 л; 10 л

Разбавление: Разбавитель 1120



растворяющий продукт



изделие светло-серого, красного и черного цветов.



PANSSARIMAALI

Полуглянцевая алкидная краска

Полуглянцевая алкидная краска, содержащая активный антикоррозионный пигмент, предназначена для наружного покрытия оцинкованной стали, алюминия и стальных конструкций. Он подходит для металлических крыш, водосточков, желобов, перил и различных типов стальных конструкций.

Нанесение: кистью, валиком или распылением

Производительность: 8 - 12 м²/л

Упаковка: 0,9 л; 2,7 л; 9 л

Разбавление: laccabensini 1050



растворяющий продукт



Paints for Roofs – Katot



ROSTEX SUPER AKVA

Грунтовка для металла

Водоразбавляемая быстросохнущая антикоррозионная грунтовка, содержащая специальное связующее. Предназначена для нанесения на крыши из листового металла, водостоки, трубы внутри и снаружи помещений. Также подходит для оцинкованных, стальных и шероховатых алюминиевых поверхностей.

Нанесение: кистью или распылением

Производительность: 7 - 9 м²/л

Упаковка: 0,333 л; 1 л; 3 л; 10 л



разбавляемый водой продукт



не тонируется
готовые оттенки светло- и темно-серого



PANSSARI AKVA

Полуматовая акриловая краска

Полуматовая акриловая краска для металлических поверхностей, таких как металлические крыши и стены, стальные конструкции. Подходит для наружного покрытия оцинкованной стали и алюминия.

Нанесение: кистью или распылением

Производительность: 8 м²/л

Упаковка: 0,9 л; 2,7 л; 9 л; 18 л



разбавляемый водой продукт



Paints for Roofs – Katot





Крыши



CLIMATE COOLER CLEANER

Чистящее средство

Очиститель для таких кровельных материалов, как бетон, фиброцемент и битум. Концентрированное высокоэффективное дезинфицирующее средство. Очищает поверхность крыши от грязи, пыли, мха и лишайников.

Нанесение: кисть и распыление

Производительность: 4 - 6 м²/л

Упаковка: 50 л



разбавляемый водой продукт



продукт не тонируется

CLIMATE COOLER UNI PRIMER

Грунтовка для верхнего покрытия Climate Cooler Uni

Функциональный акриловый праймер для Climate Cooler Uni Topcoat (теплоотражающее покрытие) для кровельных материалов, таких как бетон, фиброцемент и битум.

Применение: кисть, валик и распыление

Производительность: 3 - 5 м²/л

Упаковка: 20 л



разбавляемый водой продукт



продукт не тонируется

CLIMATE COOLER UNI TOPCOAT

Верхнее покрытие, отражающее тепловое излучение

Водоразбавляемое акриловое теплоотражающее верхнее покрытие для кровельных материалов, таких как бетон, фиброцемент и битум. Не подходит для горизонтальных крыш, где образуется стоячая вода.

Применение: кисть, валик и распыление

Производительность: 4 - 6 м²/л

Упаковка: 20 л



разбавляемый водой продукт



черный, светло-серый, темно-коричневый, красный, белый и антрацит



CLIMATE COOLER FLEX PRIMER

Грунтовка для верхнего покрытия Climate Cooler Flex

Функциональный эластичный акриловый праймер для нанесения Climate Cooler Flex Topcoat (теплоотражающего покрытия) на такие кровельные материалы, как бетон, фиброцемент и битум.

Применение: кисть, валик и распыление

Производительность: 3 - 5 м²/л

Упаковка: 20 л



разбавляемый водой продукт



продукт не тонирован - белый

CLIMATE COOLER FLEX TOPCOAT

Верхнее покрытие, отражающее тепловое излучение

Водоразбавляемое, эластичное, теплоотражающее акриловое верхнее покрытие для кровельных материалов, таких как бетон, фиброцемент и битум. Не подходит для горизонтальных крыш, где образуется стоячая вода.

Применение: кисть, валик и распыление

Производительность: 4 - 6 м²/л

Упаковка: 20 л



разбавляемый водой продукт



черный, светло-серый, темно-коричневый, красный, белый и антрацит

ДОМ И САД



Фасады

ДОМ И САД

ALFABLOCK

Защитное пропитывающее средство

Разбавляемое водой защитное средство на основе смеси силана и силоксана. Защищает от воды, мха и грязи. Предназначен для пропитки таких оснований, как кирпич, известково-песчаный кирпич, строительный раствор, природный песок, бетон (кроме EN-1504-2), открытый бетон, оштукатуренные и минеральные плиты.

Он также подходит для отделки фасадов жилых, офисных и промышленных зданий, складов, глиняной кровли и минеральной черепицы.

Применение: кисть, валик и распыление

Производительность: 3 - 5 м²/л

Упаковка: 1 л; 5 л; 25 л



разбавляемый водой продукт



продукт не тонируется



FINNGARD SILICONE HYDRO

Силиконовая фасадная краска

Водоразбавляемая силиконовая фасадная краска. Подходит для использования на традиционных известково-цементных и цементных покрытиях, тонкослойных минерально-полимерных и акриловых штукатурках, а также на бетонных поверхностях.

Особенно рекомендуется для обновления фасадов в местах с высоким уровнем загрязнения воздуха, например, в городах и промышленных зонах. Краска долговечна, сохраняет свой элегантный внешний вид и защитные свойства в течение многих лет. Проста в уходе благодаря возможности многократного мытья.

Применение: кисть, валик и распыление

Производительность: 6 - 9 м²/л

Упаковка: 2,7 л; 9 л



разбавляемый водой продукт



Tikkurila Facade 760



FINNGARD SILICONE PROTECT

Силиконовая фасадная краска

Водоразбавляемая силиконовая фасадная краска. Подходит для использования на традиционных известково-цементных и цементных покрытиях, тонкослойных минерально-полимерных и акриловых штукатурках, а также на бетонных поверхностях. Идеально подходит для систем теплоизоляции из полистирола и минеральной ваты.

Паропроницаемая - позволяет влаге испаряться со стены. Краска обладает высокой устойчивостью к грибкам, плесени, водорослям и грязи.

Применение: кисть, валик и распыление

Производительность: 6 - 9 м²/л

Упаковка: 0,9; 2,7 л; 9 л



разбавляемый водой продукт



Tikkurila Facade 760



FINNGARD SILICATE SOLID

Силикатная фасадная краска

Водоразбавляемая силикатная фасадная краска. Подходит для использования на традиционных известково-цементных и известковых штукатурках, тонкослойных силикатных и минерально-полимерных штукатурках, пескобетонном кирпиче, а также на бетонных поверхностях и для обновления силикатных и известковых покрытий.

Идеально подходит для обновления систем изоляции из минеральной ваты и на слабых основаниях. Повышенная безопасность - не воспламеняется, классификация A1 согласно PN-EN 13501-1. Паропроницаемое покрытие - позволяет выводить влагу из стены. Высокая устойчивость к грибкам, плесени и водорослям.

Применение: кисть, валик и распыление

Производительность: 3 - 5 м²/л


Упаковка: 2,7 л; 9 л



разбавляемый водой продукт



Tikkurila Facade 760

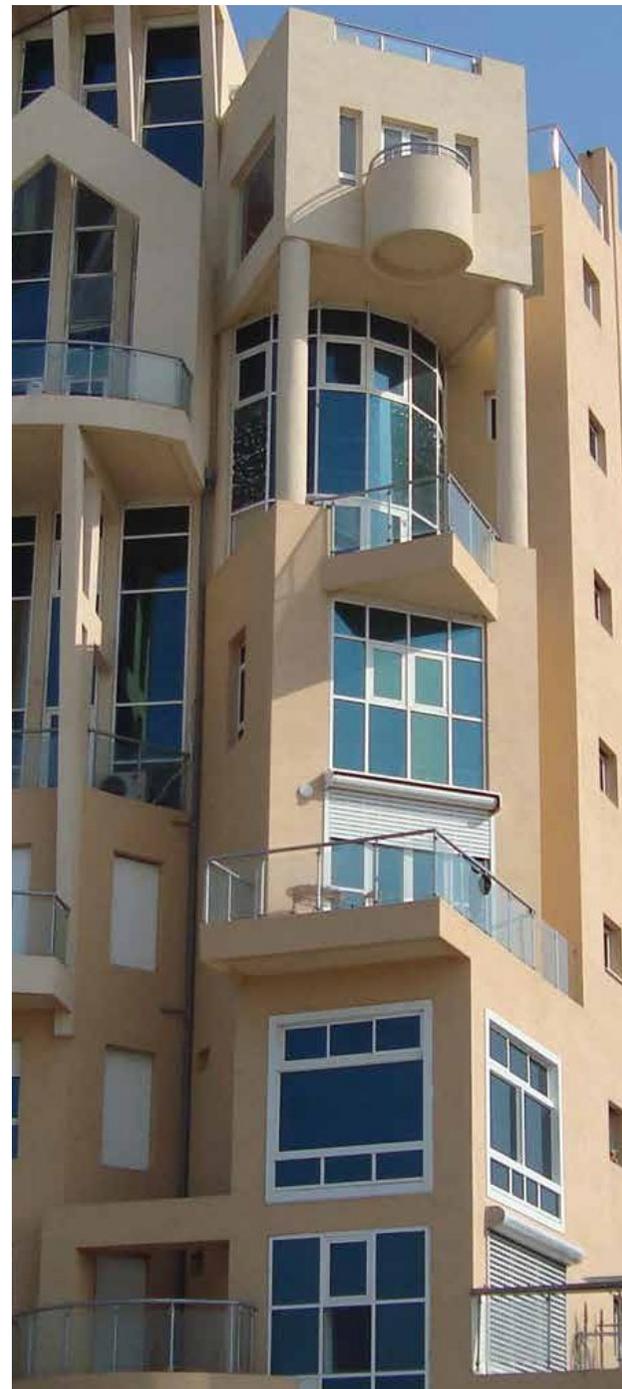

FINNGARD ACRYL BETON

Акриловая фасадная краска

Водоразбавляемая акриловая фасадная краска. Он подходит для использования на бетонных конструкциях, традиционных известковых и цементных покрытиях, тонких минеральных полимерных и акриловых штукатурках. Особенно рекомендуется для покрытия бетона (например, сооружений, парковок) для защиты от процесса карбонизации (коррозии бетона). Обладает высокой химической и атмосферной стойкостью.

Применение: кисть, валик и распыление

Производительность: 4 - 6 м²/л

Упаковка: 2,7 л; 9 л



разбавляемый водой продукт

Tikkurila Facade 760



разбавляемый водой продукт

Tikkurila Facade 760



разбавляемый водой продукт

продукт не тонируется



FINNGARD SILICATE PRIMER

Базовая краска для фасадов

Грунтовка предназначена для грунтования перед нанесением Finngard Silicate Solid.

Укрепляет рыхлые основания. Повышает текучесть верхнего слоя, что способствует снижению затрат на окраску фасада.

Применение: кисть, валик и распыление

Производительность: 6 - 8 м²/л

Упаковка: 3 л; 10 л

FINNGARD COLOUR TESTER

Тестер цвета для фасада

Это универсальный тестер цвета фасадных красок, который позволяет проверить, как данный цвет выглядит в естественной среде непосредственно на фасаде. После тестирования поверхность окрашивается верхним слоем.

Нанесение: кистью, валиком или распылением

Упаковка: 0,45 л



разбавляемый водой продукт

Tikkurila Facade 760





Фасады

дерево, прозрачная краска

VALTTI SUPER GUARD

Основное пропитывающее вещество

Растворитель-пропитка для наружной защиты древесины, готовый к применению. Подходит для окраски таких элементов, как деревянные фасады, оконные рамы, входные двери, деревянные заборы, навесы, беседки, срубы, террасы, рольставни, перила и т.д. Рекомендуется использовать в качестве грунтовки. Является эффективной защитой от плесени и посинения древесины, защищает от вредителей технической древесины, от влаги, от воздействия погодных условий и уменьшает впитываемость древесины.

Применение: кисть, тампон и спрей

Производительность: около 6,25 - 6,5 м²/л в зависимости от шероховатости, пористости, с в о й с т в древесины и способа нанесения.

Упаковка: 0,9 л; 2,7 л; 9 л

Используйте биоцидные продукты безопасно. Перед использованием ознакомьтесь с информацией на упаковке и прилагаемой информацией о продукте.

 *растворяющий продукт*



VALTTI PLUS KESTO

Тонкослойная глазурь

Чрезвычайно прочный тонкослойный лак на основе модифицированного акрилового связующего с хорошей УФ-защитой для наружных работ. Создает полуматовую, водоотталкивающую поверхность. Защищает древесину от атмосферных воздействий и замедляет негативное влияние влаги и солнечного света. Отдельные оттенки SUPER COLOR с использованием специальной OPP-основы имеют увеличенный срок службы.

Применение: кисть

Производительность: 4 - 8 м²/л срезанной поверхности, 8 - 12 м²/л строганной поверхности

Упаковка: 0,9; 2,7 л; 9 л

 *разбавляемый водой продукт*
 *Valtti Semi-transparent Wood Finishes*



VALTTI COLOR

Тонкослойная глазурь

Valtti Color - это матовый полупрозрачный лак для дерева, который впитывается в древесину и не образует твердой пленки на поверхности после первого слоя. Valtti Color глубоко проникает в древесину, сохраняя ее естественную красоту, подавляя негативное воздействие влаги и УФ-лучей. Подходит для бревен, необработанной или обработанной древесины, различных деревянных досок, а также для пропитанной древесины (деревянная черепица, подоконники, окна, фасады, заборы, навесы, беседки, садовая мебель, срубы и т.д.).

Применение: кисть, распыление и погружение

Производительность: 4 - 8 м²/л для впитывающих деревянных поверхностей, 8 - 12 м²/л для бревен и обработанных деревянных поверхностей

Упаковка: 0,225 л; 0,9 л; 2,7 л; 9 л; 18 л

 *растворяющий продукт*
 *Valtti Semi-transparent Wood Finishes*



VALTTI COMPLETE

Тонкослойная глазурь

Valtti Complete - тонкослойный лак для наружных работ по дереву. Обладает отличной устойчивостью к царапинам и истиранию. Он глубоко проникает в древесину и защищает ее от влаги и ультрафиолетового излучения. Продукт обладает тиксотропными свойствами - очень легко наносится, не разбрызгивается и не образует морщин. Он подчеркивает естественную красоту и текстуру древесины.

Глазурь подходит для всех видов древесины, таких как заборы, перила, мебель, двери, лестницы, окна и т.д.

Нанесение: кисть и распыление

Производительность: до 20 м²/л для обработанной древесины в зависимости от шероховатости, пористости, впитывающей способности поверхности и метода нанесения

Упаковка: 0,9 л; 2,7 л; 9 л

 *растворяющий продукт*
 *Valtti Semi-transparent Wood Finishes*



VALTTI PLUS COMPLETE

Тонкослойная сатиновая глазурь

Быстросохнущий, высокопрочный сатиновый тонкослойный лак для наружных работ по дереву. Создан на основе инновационной системы Triple Resin System и обеспечивает высочайший уровень устойчивости деревянных поверхностей к влаге, солнцу и перепадам температур. Содержит двойную систему защиты от ультрафиолетового излучения. Глазурь тиксотропна, легко наносится, не течет и не капает. Подходит для гладких и резаных твердых и мягких пород древесины или пропитанных промышленным способом: бревна, фасады, садовая мебель, беседки, оконные и дверные рамы. Чрезвычайно долговечная защита - до 10 лет.

Применение: кисть

Производительность: до 18 м²/л для обработанной древесины в зависимости от шероховатости, пористости, впитывающей способности поверхности и метода нанесения

Упаковка: 0,9 л; 2,7 л; 9 л база EP и готовые оттенки 0,75 л; 2,5 л; 5 л

 *разбавляемый водой продукт*
 *продукт не тонируется - 10 готовых оттенков*





Фасады

дерево, прозрачная краска



VALTTI EXPERT

Тонкослойная глазурь с воском

Valtti Expert - матовый, полупрозрачный, пропитанный воском тонкослойный лак для дерева. Он предназначен для повышения прочности, водоотталкивающих свойств и долговечности покрытия. Благодаря глубокому проникновению в структуру древесины, он сохраняет ее естественную красоту и защищает от УФ-лучей. Добавление воска обеспечивает длительную защиту древесины от влаги. Продукт не тонируется, доступно 10 готовых оттенков.

Valtti Expert рекомендуется для наружных деревянных поверхностей, таких как деревянные стены, оконные рамы, двери, заборы, перила, беседки, деревянные фасады, садовая мебель, деревянные террасы.

Применение: кисть, тампон и погружение

Производительность: до 20 м²/л для обработанной древесины в зависимости от шероховатости, пористости, впитывающей способности поверхности и метода нанесения

Упаковка: 0,75 л; 2,5 л; 5 л



растворяющий продукт



продукт не тонируется

VALTTI COLOR EXTRA

Грубослойная глазурь с глянцевым эффектом

Valtti Color Extra - это тиксотропная глазурь на основе растворителя, легко наносимая, с окончательным глянцевым эффектом. Она подчеркивает естественную красоту древесины и обеспечивает хорошую водоотталкивающую способность, долговечность, замедляет негативное воздействие влаги и УФ-лучей.

Подходит для наружных необработанных или обработанных деревянных поверхностей, а также для пропитанной древесины (крыша, водостоки, двери, заборы, окна, сараи, ограды, деревянные балконы, срубы, садовая мебель и т.д.). Не подходит для бревен.

Нанесение: кистью и распылением.

Расход: 4 - 8 м²/л для впитывающих деревянных поверхностей, 10 - 12 м²/л для отремонтированных деревянных поверхностей

Упаковка: 0,9 л; 2,7 л; 9 л



растворяющий продукт



Valtti Semi-transparent Wood Finishes

VALTTI AKVACOLOR

Разбавляемая водой тонкопленочная глазурь

Разбавляемое водой полупрозрачное матовое верхнее покрытие с экстрактами растительных масел для дерева. Valtti Akvacolor впитывается в древесину и подчеркивает ее естественную красоту.

Подходит для кровли, водостоков, заборов, окон, сараев, ограждений, срубов, садовой мебели и т.д. Выпускается в широкой гамме оттенков.

Нанесение: кистью и распылением.

Производительность: 4 - 8 м²/л для впитывающих деревянных поверхностей, 8 - 12 м²/л для бревен и обработанных деревянных поверхностей

Упаковка: 0,9 л; 2,7 л; 9 л



разбавляемый водой продукт



Valtti Semi-transparent Wood Finishes

дерево, покрытие



ULTRA CLASSIC

Полуматовая краска для покрытия древесины

Водоразбавляемая полуматовая полиакрилатная тонируемая непрозрачная краска с отличной атмосферостойкостью.

Подходит для наружных деревянных панелей, перемычек, покрытий необработанных деревянных поверхностей или поверхностей, обработанных наружными красками для дерева.

Нанесение: кисть и распыление

Производительность: необработанная древесина 4 - 9 м²/л, обработанная древесина 7 - 9 м²/л

Упаковка: 0,9 л; 2,7 л; 9 л



разбавляемый водой продукт



Wooden Facades – Puutalot

VALTTI OPAQUE

Покрытие краской с рельефом дерева

Valtti Opaque - полуматовое, водоразбавляемое верхнее покрытие из специального алкидно-акрилового связующего, сохраняющего естественный рельеф древесины. Оно обладает превосходной атмосферостойкостью и гибкостью. Это чрезвычайно прочное и не требующее ухода покрытие, которое контролирует влажность, не трескается, не шелушится и не мозолит глаза. Подходит для новых и ранее окрашенных деревянных поверхностей (деревянные стены, софиты, двери, срубы, заборы, окна, сараи, садовая мебель и т.д.), необработанных и обработанных, а также пропитанных деревянных поверхностей. Особенно подходит для ранее окрашенных деревянных поверхностей, нуждающихся в уходе.

Нанесение: кистью и распылением

Расход: 4 - 8 м²/л для впитывающих деревянных поверхностей, 8 - 10 м²/л для обработанных деревянных поверхностей, 10 - 10 - 10 м-210 для обработанных деревянных поверхностей

Упаковка: 0,9 л; 2,7 л; 9 л



разбавляемый водой продукт



Wooden Facades – Puutalot

ДОМ И САД



Полы, террасы

VALTTI PUUÖLJY WOOD OIL

Традиционное масло для дерева

Масло-растворитель для дерева для наружного применения. Мы рекомендуем подкрашивать продукт, так как это обеспечит лучшую защиту от атмосферных воздействий, чем бесцветный продукт. Перекрашивайте поверхности, подвергающиеся постоянному воздействию атмосферных осадков, один раз в год. Подходит для новой или ранее обработанной маслом древесины для наружных работ, а также для твердой, термообработанной, пропитанной и необработанной древесины, например, для садовой мебели, патио, лестниц, заборов, перил, крытых балконов и т.д.

Применение: кисть и тампон

Производительность: около 5 - 7 м²/л, в зависимости от шероховатости, пористости, впитывания поверхности и метода нанесения

Упаковка: 0,9 л; 2,7 л; 9 л



растворяющий продукт



Valtti Semi-transparent Wood Finishes

VALTTI PUUÖLJY WOOD OIL AKVA

Масло для дерева с воском

Восковое масло на водной основе на основе растительного масла для наружного применения. Защищает древесину от влаги, грязи и уменьшает ее растрескивание. Подходит для террас, причалов, лестниц, садовой мебели. Используется для необработанной, термообработанной и твердой древесины.

Нанесение: кисть или губка

Производительность: 5 - 7 м²/л старой древесины, 7 - 15 м²/л новой древесины

Упаковка: 0,9 л; 2,7 л; 9 л



разбавляемый водой продукт



Valtti Semi-transparent Wood Finishes

VALTTI KALUSTE- JA TERASSIÖLJY TERRACE & FURNITURE OIL

Масло для террас и мебели

Масло для деревянных террас, пирсов и садовой мебели для использования на открытом воздухе. Защищает от влаги и грязи и уменьшает растрескивание поверхности. Подходит для термообработанной модифицированной древесины, предварительно обработанной маслом. Окончательный цвет поверхности зависит от исходного цвета древесины. Серое масло лучше всего проявляет себя на свету на подложке нейтрального цвета.

Нанесение: Кисть, губка, распыление или специальные покрытия для террасы Anza

Производительность: 5 - 7 м²/л

Упаковка: 0,9 л; 2,7 л; 9 л

Разбавление: laccabensini 1050



растворяющий продукт



продукт коричневого, серого и черного цвета

VALTTI BIO TERRACE OIL

Масло со специальными пигментами

Разбавляемое водой биологическое масло с УФ-защитой и специальными пигментами для наружного применения. Защищает древесину от влаги, загрязнения и уменьшает ее растрескивание. Подходит для террас, пирсов, лестниц, садовой мебели. Используется для необработанной, термообработанной и твердой древесины.

Нанесение: кисть или губка

Производительность: 5 - 7 м²/л старой древесины, 7 - 15 м²/л новой древесины

Упаковка: 0,9 л; 2,7 л; 9 л



разбавляемый водой продукт



продукт не тонирован
готовый оттенок: коричневый

PATIO KIVIKUULLOTE

Краска для мощения

Краска на водной основе для наружного покрытия брусчатки и бетонных поверхностей. Восстанавливает цвет мощения.

Нанесение: кистью, валиком или распылением

Производительность: 4 - 8 м²/л


Упаковка: 0,9 л; 2,7 л; 9 л



разбавляемый водой продукт



Продукт выпускается в 10 оттенках

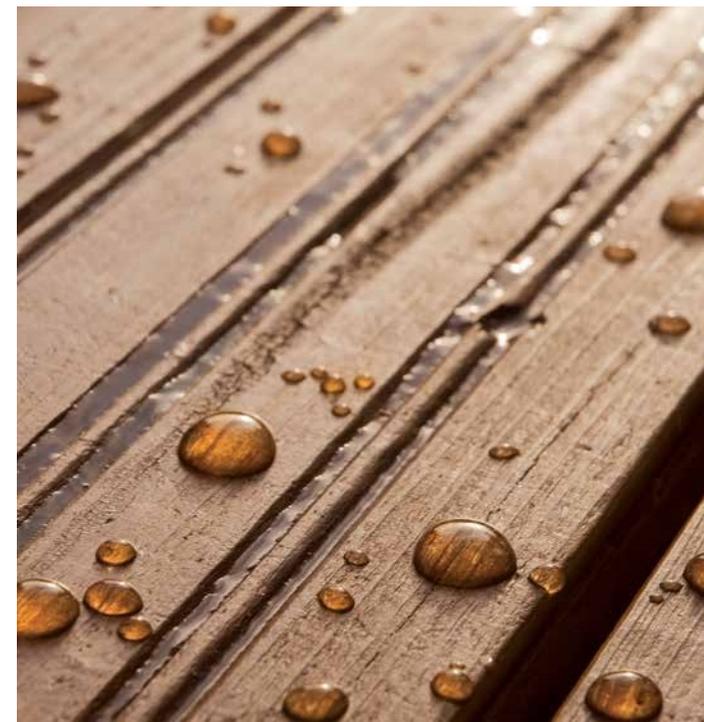



Садовая мебель



VALTTI COMPLETE

Тонкослойная глазурь

Valtti Complete - тонкослойный лак для наружных работ по дереву. Обладает отличной устойчивостью к царапинам и истиранию. Он глубоко проникает в древесину и защищает ее от влаги и ультрафиолетового излучения. Продукт обладает тиксотропными свойствами - очень легко наносится, не разбрызгивается и не образует морщин. Он подчеркивает естественную красоту и текстуру древесины.

Он подходит для всех видов древесины, таких как заборы, перила, садовая мебель, двери, лестницы, окна и т.д.

Нанесение: кисть и распыление

Производительность: до 20 м²/л для обработанной древесины в зависимости от шероховатости, пористости, впитывающей способности поверхности и метода нанесения

Упаковка: 0,9 л; 2,7 л; 9 л



растворяющийся продукт



Полупрозрачные лаки для дерева Valtti

MIRANOL

Алкидная краска

Тиксотропная алкидная краска для внутренних и наружных работ по деревянным и металлическим поверхностям. Легко наносится, не растекается и равномерно распределяется.

Нанесение: кистью, валиком или распылением

Степень блеска: высокий блеск

Производительность: 12 - 14 м²/л для металлических поверхностей, 10 - 12 м²/л для гладких деревянных поверхностей

Упаковка: 0,225 л; 0,9 л; 2,7 л; 9 л

Разбавление: Lakkabensiini 1050, Ruiskuovenne 1032 (для опрыскивания)



растворяющийся продукт



Почувствуй цвет / Симфония

PATIO VERSO

Древесное масло для садоводов

Масло для дерева на водной основе для садоводов на основе производных натуральных масел. Защищает древесину от влаги, загрязнения и уменьшает растрескивание. Подходит для деревянных конструкций, ящиков, приподнятых грядок.

Нанесение: кисть или губка

Производительность: 5 - 7 м²/л старой древесины, 7 - 15 м²/л новой древесины

Упаковка: 0,33 л; 0,9 л



разбавляемый водой продукт



Оттенки: черный, серый, коричневый и зеленый



EVERAL AQUA 10, 40, 80

Водорастворимая эмалевая краска

Водоразбавляемая универсальная акриловая эмалевая краска с высокой прочностью. Для внутренней и наружной окраски предварительно загрунтованных деревянных и древесных поверхностей. Окрашенная поверхность устойчива к механическим повреждениям, не желтеет со временем.

Нанесение: кистью, валиком или распылением

Производительность: до 14 м²/л

Упаковка: 0,45 л; 0,9 л; 2,7 л; 9 л



разбавляемый водой продукт



Feel the Colour / Симфония

ДОМ И САД



ДРУГОЕ



Разбавители



Средство для удаления
старой краски



Чистящие средства



Шпаклевка



LAKKABENSIINI 1050

Разбавитель для алкидных красок и лаков

Разбавитель с низким запахом для алкидных красок и лаков. Предназначен для очистки поверхностей перед нанесением краски, для разбавления красок Miranol, Unica, Betolux, Everal, Panssarimaali.

Он также подходит для очистки малярных инструментов.

Упаковка: 1 л; 3 л; 10 л



RUISKUOHENNI 1032

Разбавитель для распыления

Разбавитель для алкидных красок и лаков, наносимых распылением. Предназначен для разбавления красок Miranol и Unica.

Упаковка: 1 л; 3 л; 10 л





Средство для удаления старой краски

MAALINPOISTO

Средство для снятия лака


Средство на водной основе для удаления краски с внутренних и наружных поверхностей. Биоразлагаемый и практически без запаха. Заменяет средства для снятия краски на основе хлорированных углеводородов.

Нанесение: кистью, валиком или распылением

Упаковка: 1 л



разбавляемый водой продукт

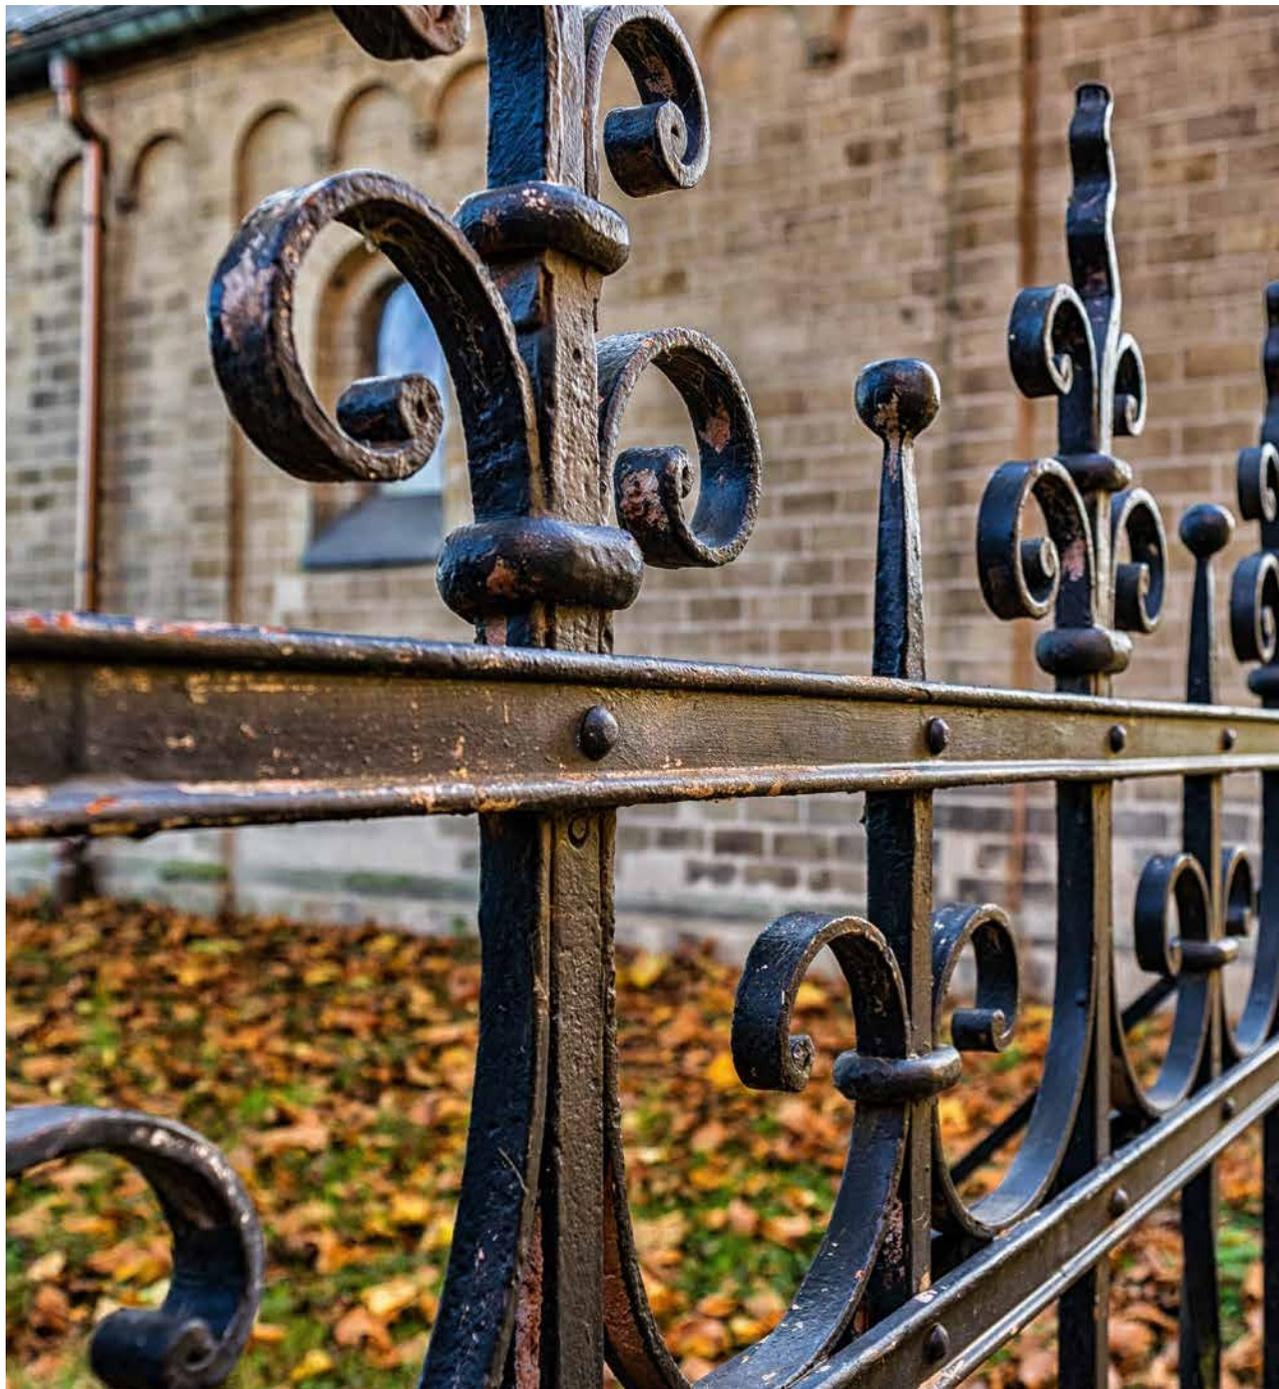

ДРУГОЕ



Чистящие средства



SUPI SAUNAPESU

Очиститель для сауны

Supi Saunapesu - это кислотный очиститель, который дезинфицирует и растворяет известковые отложения в саунах и влажных помещениях.

Не использовать с хлорсодержащими продуктами.

Нанесение: кисть или губка

Упаковка: 0,5 л; 1 л



разбавляемый водой продукт



MAALIPESU

Чистящее средство

Щелочной очиститель и пропитка для внутренних и наружных поверхностей, подлежащих окраске.

Рекомендуется для стен, полов, мебели, дверей, строительных плит, лодок и т.д. Очищает неокрашенные поверхности от грязи, жира, масла и воска.

Также подходит для предварительной очистки твердых и глянцевых покрытий перед покраской. Maalipes не рекомендуется использовать для мытья металлических крыш или непосредственно на неокрашенном оцинкованном металле.

Применение: кисть, ткань или губка

Упаковка: 1 л



разбавляемый водой продукт



HUOLTOPESU

Чистящее средство

Щелочное универсальное средство для регулярной очистки окрашенных поверхностей внутри и снаружи помещений.

Он также подходит для очистки неокрашенных поверхностей, таких как деревянные террасы, заборы, мебель и т.д. Он сохраняет деревянные фасады в хорошем состоянии, предотвращая рост микроорганизмов, которые особенно активно размножаются на грязных поверхностях и продолжают расти.

Продукт не содержит токсичных веществ и не повреждает растительность.

Нанесение: кистью, тканью или распылением

Упаковка: 1 л; 5 л



разбавляемый водой продукт



PANSSARIPESU

Очиститель крыши

Эмульгирующий очиститель, содержащий аммиак, для очистки крыш из листового металла и оцинкованных поверхностей перед покраской.

Эмульгирует грязь, жир, масло и т.д. Подходит для очистки новых и старых оцинкованных поверхностей.

Нанесение: кистью или валиком

Упаковка: 1 л; 5 л; 10 л



разбавляемый водой продукт



PENSSELIPES

Очиститель для инструментов

Не содержащее растворителей биоразлагаемое средство для очистки малярных инструментов.

Можно использовать для очистки малярных инструментов после покраски водными, масляными и алкидными красками и лаками. Смягчает щетину. Не повреждает дерево, стекло, резину и пластик.

Применение: замачивание

Упаковка: 1 л



разбавляемый водой продукт



HOMEEPUISTO MOULD REMOVAL

Средство для удаления плесени

Соляной раствор для удаления плесени с окрашенных поверхностей. Подходит для синеватых поверхностей перед отделкой, но не удаляет синеву, которая находится глубже в древесине.

Он также подходит для бетонных панелей и фиброцементных крыш перед нанесением защитного покрытия.

Нанесение: кисть, губка или спрей

Упаковка: 1 л; 5 л



разбавляемый водой продукт





Шпаклевка

PRESTO F

Герметик для ремонта

Готовая к применению шпаклевка для ремонта стен на водной основе. Заполняемость 4 мм без образования трещин. Подходит для полной или частичной заделки гипсокартона, ДВП, бетона и оштукатуренных поверхностей.

Нанесение: шпатель и кельма

Упаковка: 0,4 л; 3 л; 10 л

СПАККЕЛИ WOOD PUTTY

Специальный герметик

Специальный герметик, разбавляемый водой. Предназначен для заделки отверстий на внутренних деревянных поверхностях. Заделанные поверхности можно красить или окрашивать. После отверждения шпаклевка Spakkeli Wood Putty выглядит как необработанная деревянная поверхность. Подходит для мебели, дверей, сборных деревянных стен, потолков и других деревянных поверхностей.

Нанесение: шпатель

Упаковка: 0,5 л

HOLE-IN-1

Легкий герметик для ремонта

Легкий герметик для заполнения отверстий, трещин и швов в стенах и потолках внутри помещений. Подходит для штукатурки, бетона, кирпича, строительных плит. Заполняемость без трещин 50 мм. Особенно подходит для одноразового заполнения. Практически не дает усадки < 5%.

Нанесение: шпатель

Упаковка: 0,25 л; 0,5 л



разбавляемый водой продукт



продукт не тонирован (белый)



разбавляемый водой продукт



Оттенки: сосна, сосна сучковатая, береза, береза сучковатая, дуб, дуб сучковатый, бук и красное дерево



разбавляемый водой продукт



продукт не тонирован (белый)



ДРУГОЕ





INTACT





Intact

INTACT PRIMER

Универсальная адгезионная грунтовка

Водоразбавляемая матовая универсальная адгезионная грунтовка для внутренних работ. Подходит в качестве грунтовки и промежуточного слоя для новых и ранее окрашенных поверхностей, таких как меламин, ламинат, упрочненный ПВХ, плитка, алюминий, оцинкованный металлический лист, поверхности, окрашенные алкидными и кислотоотверждаемыми красками. Также подходит для дерева.

Нанесение: кистью, валиком или распылением

Степень блеска: матовый

Производительность: 6 - 8 м²/л

Упаковка: 2,7 л; 9 л



разбавляемый водой продукт



продукт поддается окрашиванию

INTACT 8

Эмалевое покрытие

Водоразбавляемая матовая быстросохнущая эмаль для внутренних работ. Подходит для дверных и оконных откосов, перил, колонн в сухой и влажной среде, деревянных поверхностей. Подходит для ухода и первого слоя.

Нанесение: кистью, валиком или распылением

Степень блеска: матовый

Производительность: 6 - 8 м²/л

Упаковка: 2,7 л; 9 л



разбавляемый водой продукт



Feel the Colour / Symphony

INTACT 40

Эмалевое покрытие

Водоразбавляемая полуглянцевая быстросохнущая эмаль для внутренних работ. Подходит для дверных и оконных откосов, перил, колонн в сухих и влажных помещениях, деревянных поверхностей. Подходит для ухода и первого слоя.

Нанесение: кистью, валиком или распылением

Степень блеска: полуглянец

Производительность: 8 - 10 м²/л

Упаковка: 2,7 л; 9 л



разбавляемый водой продукт



Feel the Colour / Symphony

INTACT



INTACT LAQ 10

Разбавляемый водой, не желтеющий лак

Разбавляемый водой матовый нежелтеющий лак для внутренних работ. Подходит для дверей, оконных рам, мебели, деревянных потолков и панелей.

Нанесение: кистью, валиком или распылением

Степень блеска: матовый

Производительность: 8 - 14 м²/л

Упаковка: 2,7 л; 9 л



разбавляемый водой продукт



Пробник интерьерных красок и лаков для дерева

INTACT LAQ 30

Разбавляемый водой, не желтеющий лак

Водоразбавляемый полуматовый нежелтеющий лак для внутренних работ. Подходит для дверей, оконных рам, мебели, деревянных потолков и панелей.

Нанесение: кистью, валиком или распылением

Степень блеска: полуматовый

Производительность: 8 - 14 м²/л

Упаковка: 2,7 л; 9 л



разбавляемый водой продукт



Пробник интерьерных красок и лаков для дерева

